


RoHS-COMPLIANT


制作	核准	版次	更改记录	ECR&ECN编号	日期

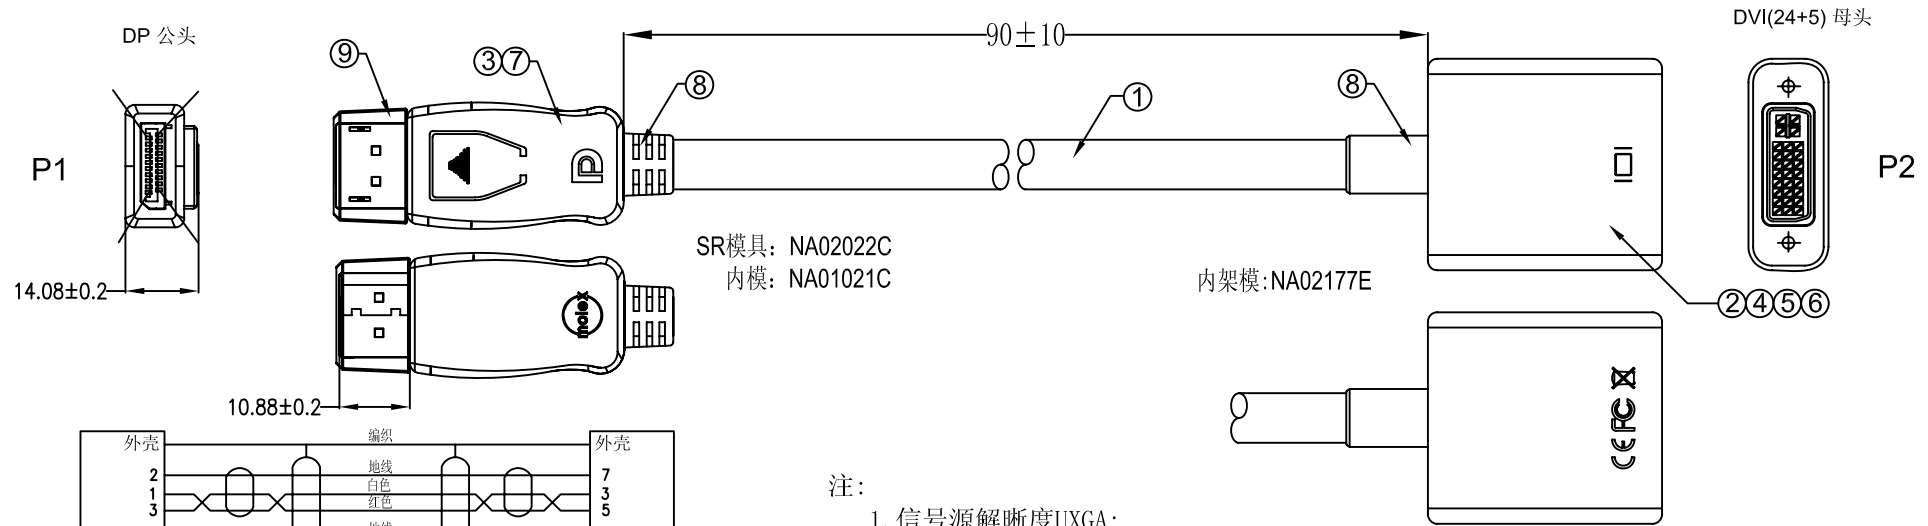

外壳	编织	外壳
2	地线	7
1	白色	3
3	红色	5
5	地线	13
4	白色	9
6	绿色	11
8	地线	8
7	白色	15
9	蓝色	2
19	紫芯	17
18	红芯	19
13	黄芯	2
14	白芯	4
11	地线	6
10	白色	14
12	黑色	10
16	地线	12
15	白色	1
17	棕色	16
20	橙芯	18
		20

注:

1. 信号源解晰度UXGA:
1280*1024最小, 1920*1080最大
2. 刷新率:@60HZ
3. 视频呈象无信号抖动, 拖影, 重影, 缺色等显示异常。
4. DVI 端不成型内模, 改用PVC托架。
5. DVI端编织挑一到两股接上电子线, 再接到DVI的外壳上。

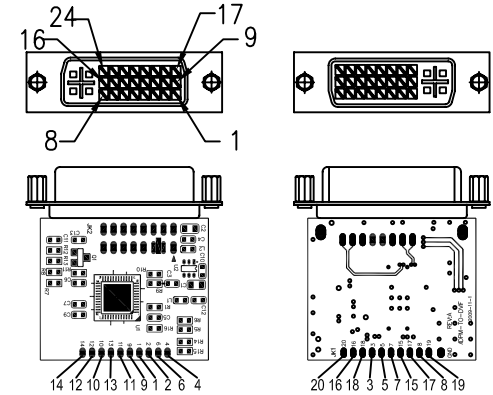

PCB'A DB004-02A

9	防尘盖	透明 DP 防尘盖	1	
8	SR&内架料	黑色 45P PVC	A/R	
7	内模料	LD-PE	A/R	
6	盖子	DVI一体式盖子 12.6*L42.26mm 黑色 PC+ABS	1	
5	外壳	DVI一体式盒子 14.6*L44.9mm 黑色 PC+ABS 丝印: I O I 和	1	
4	插头	DVI 24+5 母头, 端子镀金G/F, 白色胶芯, 外壳镀镍+PCB'A	1	DB004-02A
3	插头	DP 公头, 端子镀金30U", 黑色胶芯, 外壳镀镍, 黑色塑胶壳, 七件组装式。	1	
2	电子线	UL1571 32AWG OD:0.65mm 任意颜色 L=30mm	1	
1	线材	UL20276(2C*32#+D+AL+MY)*5C+5C*32#+MY+AL+B DP 黑色PVC OD:5.5mm	1	
序号	品名	说明	数量	备注

公差	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05
绘图:	LUHUAXIN	
确认:		
审核:		

EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED

品名: DISPLAYPORT M TO
DVI (24+5) FEMALE BLACK CABLE

客户料号:

图 号: NR1808

单位	m/m	日期	27-05-11'	版次	X1
角度	± °	第三视角		页码	1/1