




RoHS-COMPLIANT

制作	核准	版次	更改记录	日期


DP MALE +PCB

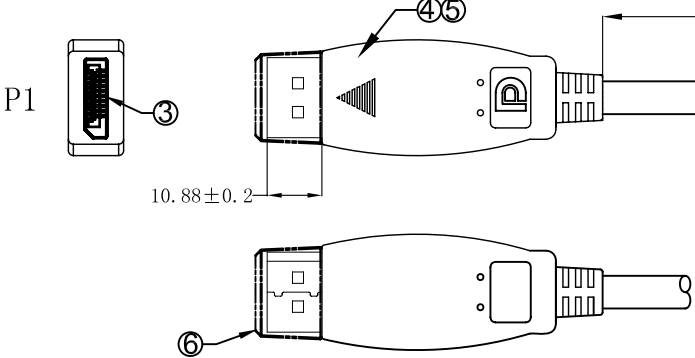

HDMI MALE

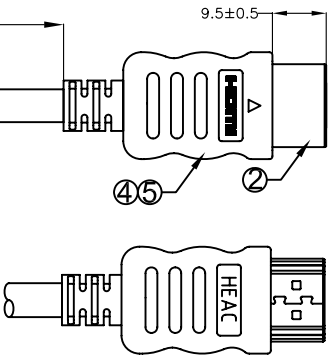

外壳	编织	外壳
2	地线	2
3	白色	3
1	红色	1
5	地线	5
6	白色	6
4	绿色	4
8	地线	8
9	白色	9
7	蓝色	7
11	地线	11
12	白色	12
10	棕色	10
17	地线	17
19	白色	19
14	黑色	14
13	黄芯	13
15	白芯	15
16	红芯	16
18	橙芯	18

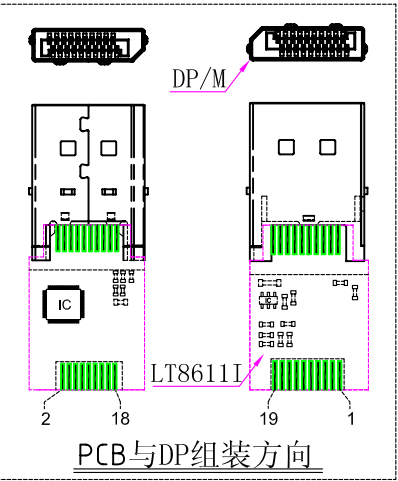

NOTE : (DP TO HDMI实机检测)

1. 信号源解晰度UXGA 1080P (1920*1080)
2. 刷新率: 60HZ
3. 视频呈象无信号抖动, 拖影, 重影, 缺色等显示异常

6	防尘盖	透明DP 防尘盖	1PCS	
5	外模料	黑色 45P PVC	A/R	
4	内模料	LD-PE	A/R	
3	插头	DP 公头 外壳镀镍, 端子半金锡 不带卡钩+ PCB'A	1PCS	
2	插头	HDMI 19 公头 端子镀金, 黑色胶芯, 外壳镀金	1PCS	
1	线材	UL20276(2C*32#+D+AL+MY)*5C+5C*32#+MY+AL+B DP 黑色PVC OD:5.5mm	1PCS	
序号	品名	说明	数量	备注

公差	Inch	M/M	EBE TECHNOLOGY(HK) LIMITED					
.X	.015	.30	品名: DISPLAYPORT M TO HDMI A/M BLACK CABLE					
.XX	.010	.10						
.XXX	.005	.05						
绘图: LUHUAXIN			客户料号:					
确认:			图 号:					
审核:			单位	m/m	日期	03-09-10'	版次	A
			角度	± °	第三视角	⊙	页码	1/1