



RoHS-COMPLIANT

制作	核准	版次	更改记录	日期

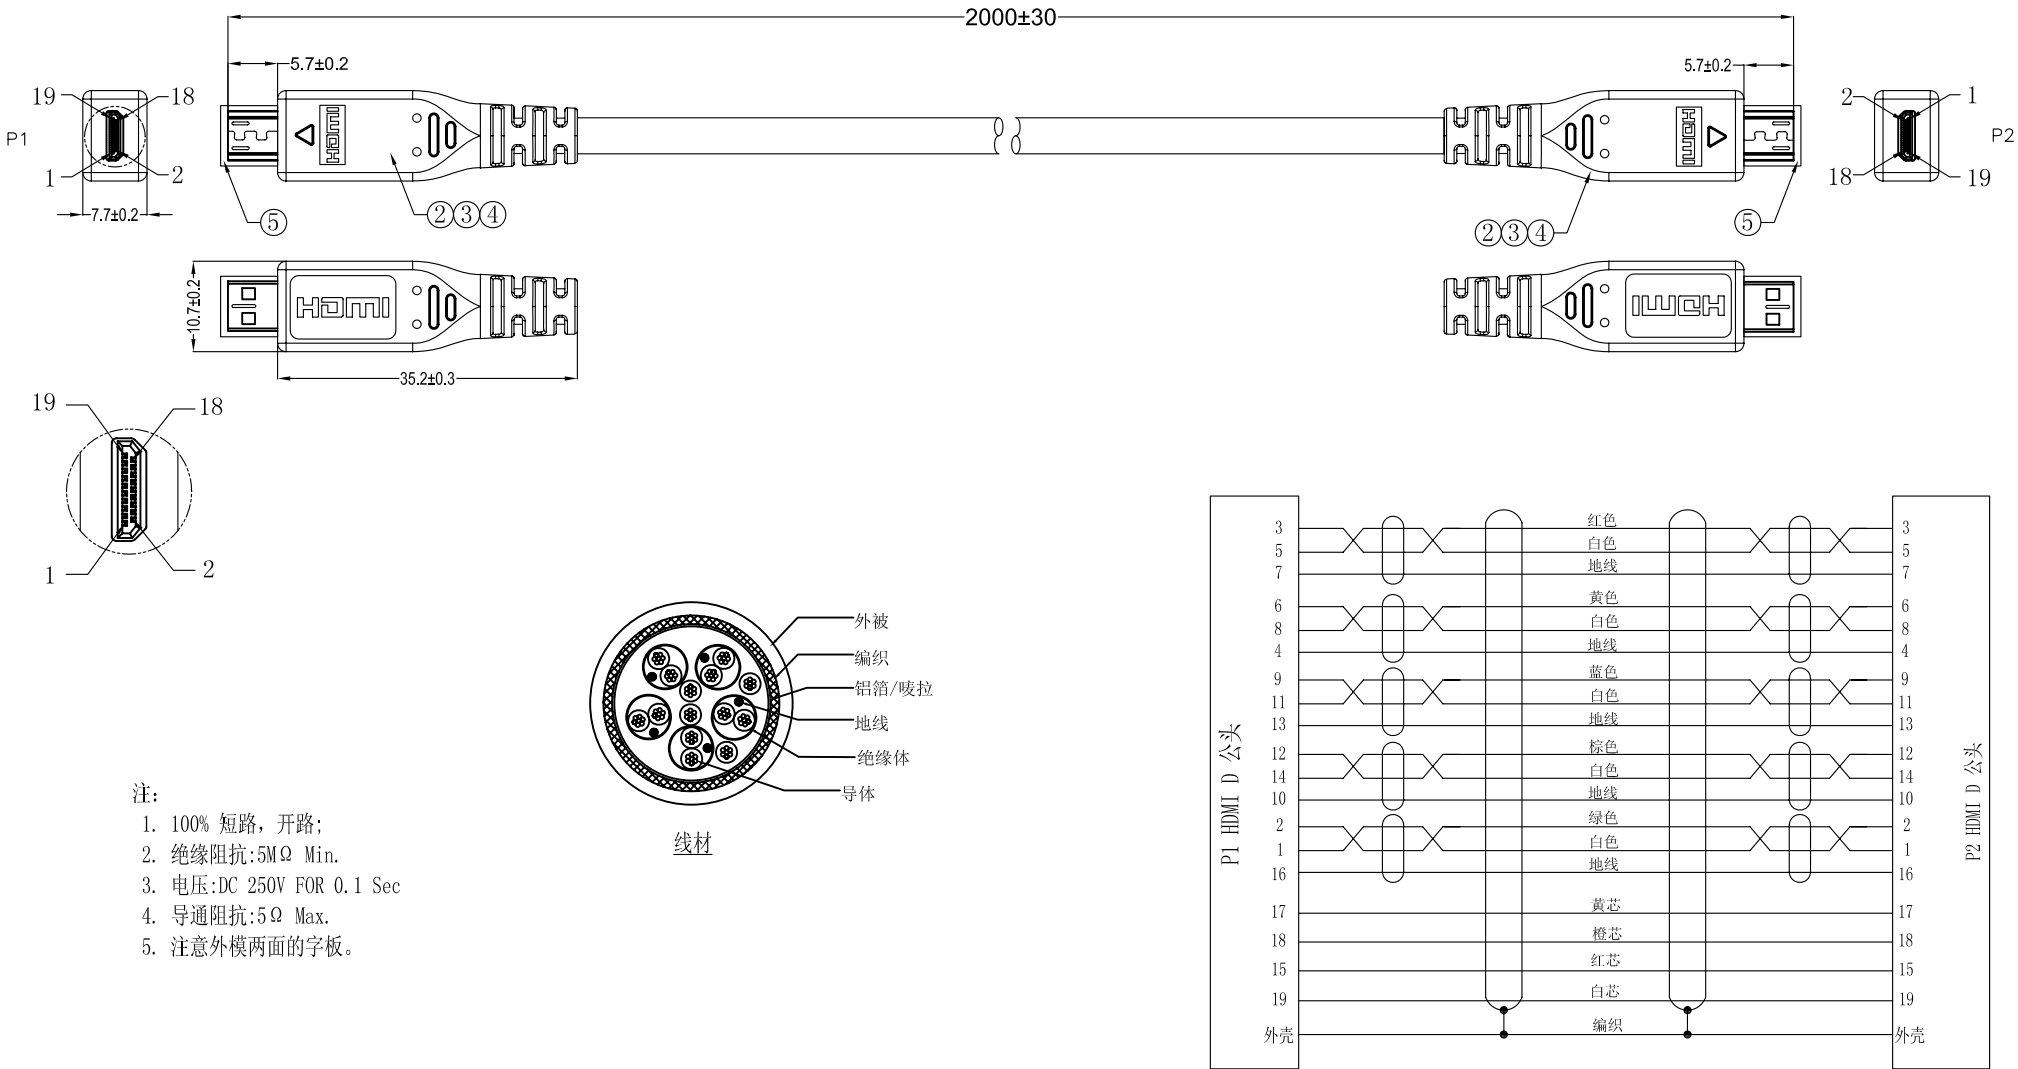

- 注:
- 1. 100% 短路, 开路;
 - 2. 绝缘阻抗:5M Ω Min.
 - 3. 电压:DC 250V FOR 0.1 Sec
 - 4. 导通阻抗:5 Ω Max.
 - 5. 注意外模两面的字板。



5	防尘盖	HDMI D 公头防尘盖	2		公差			EBE TECHNOLOGY(HK) LIMITED						
4	外模料	黑色 45P PVC	A/R		.X	.015	.30	品名: HDMI A TYPE MALE TO HDMI D TYPE MALE BLACK CABLE						
3	内模料	LD-PE	A/R		.XX	.010	.10							
					.XXX	.005	.05							
2	插头	HDMI19P D 公头,端子端金15U", 黑色胶芯, 外壳镀金	2PCS		绘图:			客户料号:						
1	线材	High Speed HDMI™ Cable With Ethernet [34#(7/0.06TC)*1P+D(7/0.08TC)+AL/ML)*5C+34#(7/0.06TC)*4C+AL/ML+BARID(16*8/0.08TC) 外被黑色PVC OD:4.2mm	1PCS		确认:			图 号:						
序号	品名	说明	数量	备注	审核:			单位	m/m	日期	07-04-11'	版次	A	
								角度	± °	第三视角		页码	1/1	