
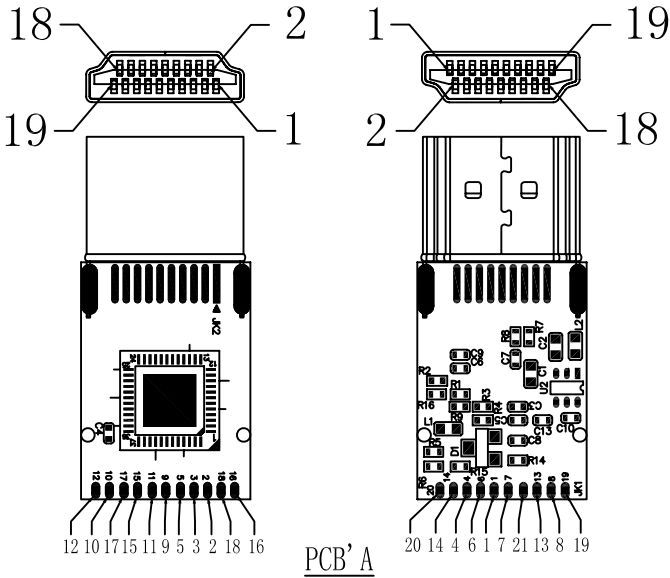
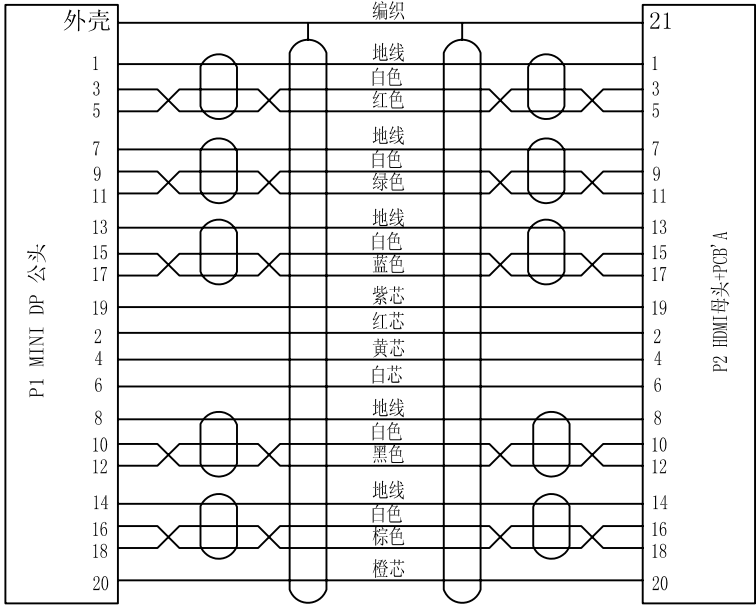


RoHS-COMPLIANT

制作	核准	版次	更改记录	ECR&ECN编号	日期

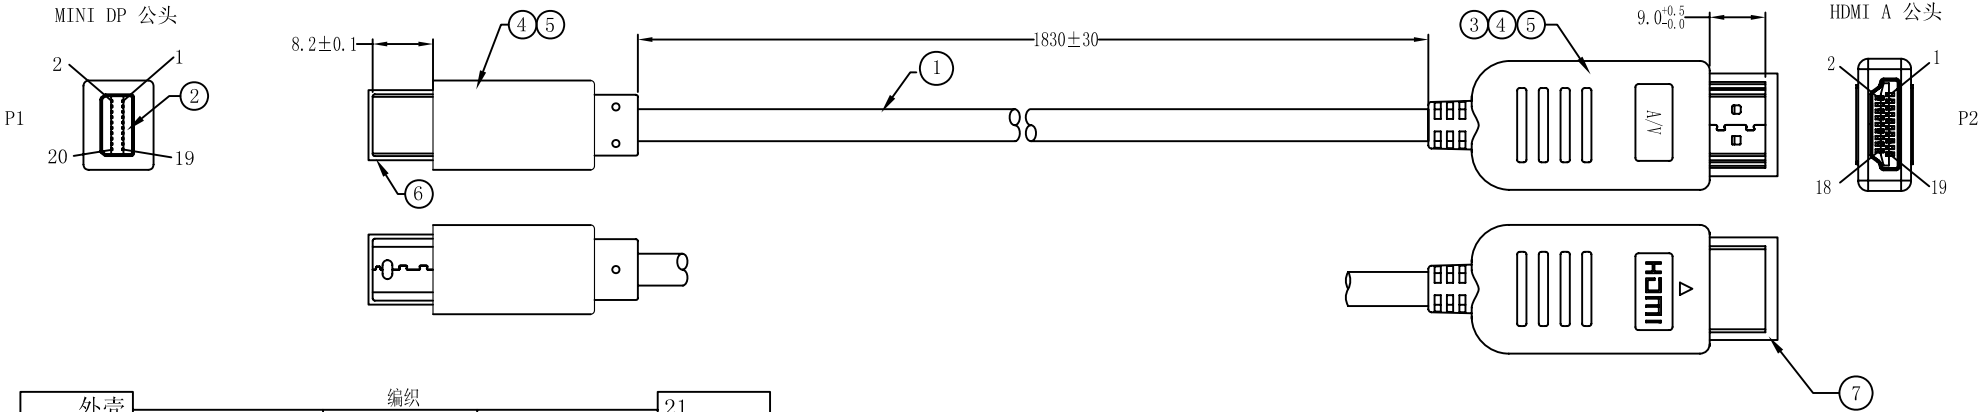

- NOTE : (MINI DP TO HDMI 实机检测)
1. 信号源清晰度UXGA:
1920*1080p
 2. 刷新率:60HZ
 3. 视频呈象无信号抖动, 拖影, 重影, 缺色等显示异常
 4. 音频格式: L-PCM @ 32KHz, 44.1KHz, Dolby, 8声道 1bit Audio
 5. 音频无杂声, 声音清晰。

7	防尘盖	透明 HDMI A公防尘盖	1		公差InchM/M .X.015.30 .XX.010.10 .XXX.005.05			EBE TECHNOLOGY(HK) LIMITED 品名:MINI DISPLAYPORT M TO HDMI A/M WHITE CABLE(AD+VD) 客户料号: 图号: 单位m/日期01-06-11'版次A 角度±°第三视角							
6	防尘盖	透明 MINI DP 公防尘盖	1												
5	外模料	白色 45P PVC	A/R												
4	内模料	LD-PE	A/R												
3	插头	HDMI A公头, 端子镀金, 黑色胶芯, 外壳镀金+PCB'A 音频+视频 (Audio and Video)	1PCS	DB013-01A	绘图:LUHUAXIN										
2	插头	MINI DISPLAYPORT 公头, 端子镀金30U", 白色胶芯, 外壳镀镍	1PCS		确认:										
1	线材	UL20276(2C*32#+D+AL+MY)*5C+5C*32#+MY+AL+B DP OD:5.5mm 白色PVC	1PCS		审核:										
序号	品名	说明		数量	备注										