


版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人

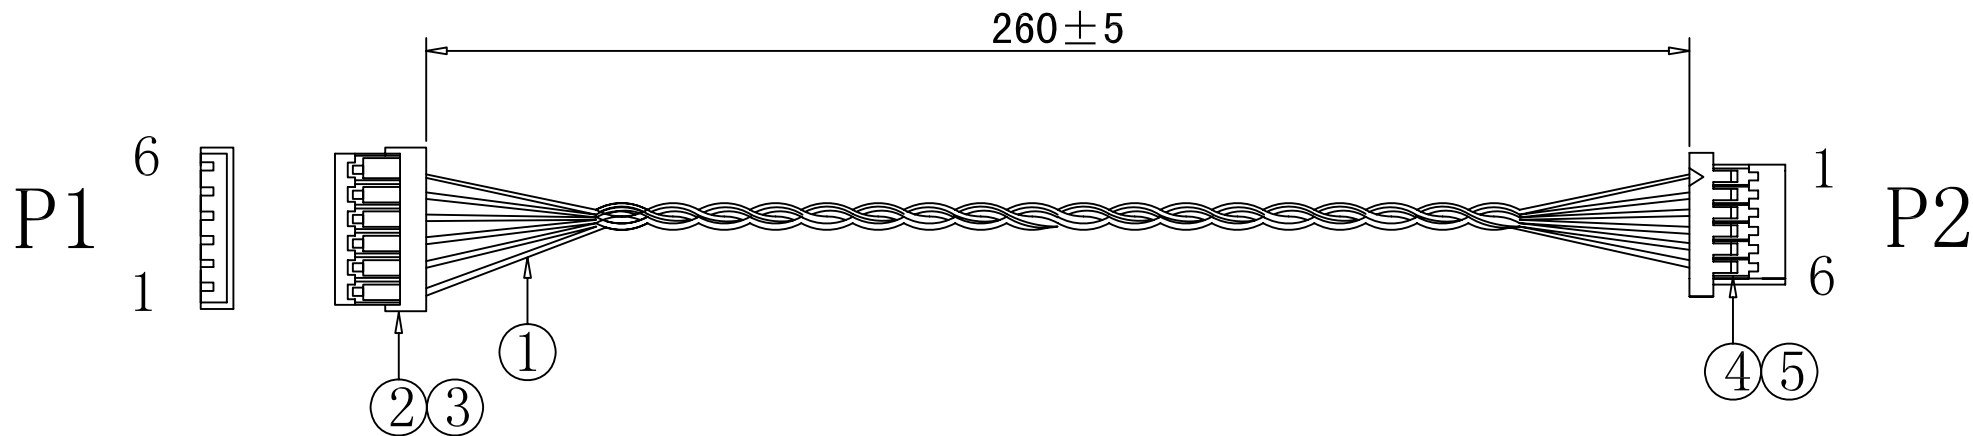

NOTE:

1. CONTINUITY TESTING:

100% TEST: OPEN/SHORING/MISWIRE

INSULATION RESISTANCE: 10MΩ(MIN.)

CONDUCTIVE RESISTANCE: 5Ω(MAX)

HIGH VOLTAGE: 300V/0.01S

P1	P2	颜色
1	1	黑
2	2	黑
3	3	红
4	4	红
5	5	黑
6	6	黑

⑤	端子	DF14镀锡端子	PCS	6
④	孔座	DF14-6Y 尼龙66	PCS	1
③	端子	1002镀锡端子	PCS	6
②	孔座	1002A-6Y 尼龙66	PCS	1
①	电线	1571 28AWG 红色*2条, 黑色*4条	PCS	1
序号	物料名称	物料规格	单位	用量

未标示公差尺寸值 公制单位 . = ± 0.15 .0 = ± 0.10 .00 = ± 0.05 .000 = ± 0.03 ANG. = ± 2° ANG. 0 = ± 0.5°		原始设计者 / 日期:		EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED	
单位 (UNITS)	mm	视角	品名 (NAME): A1002-6Y TO DF14-6Y连线		
材料 (M'T'L)	核准 (APP'D)		料号 (PART NUMBER)		
校对 (CHECK)	绘图 (DRAW)		图号 (DRAW)		
品质标记 特殊特性= <input checked="" type="checkbox"/> 重点检验= <input type="checkbox"/>	客户料号 (Customer Part No.)		比例 (SCALE)		
绘图 (DRAW)	hubery	比例 (SCALE)	FULL	图纸 (SIZE)	A4
		页次 (PAGE)	1/1	版次 (REV.)	X0