


版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人

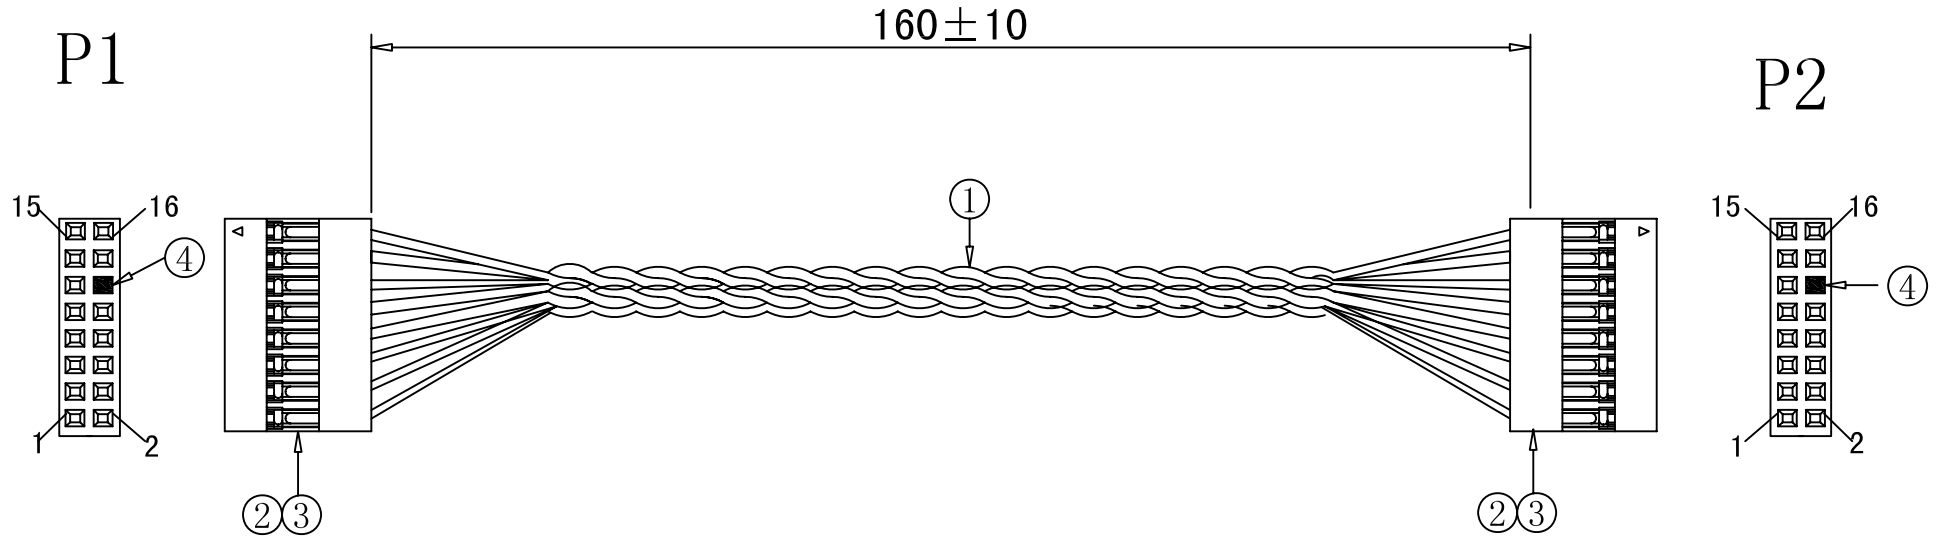

P1	P2	颜色
1	1	RED
2	2	ORANGE
3	3	ORANGE
4	4	YELLOW
5	5	YELLOW
6	6	GREEN
7	7	GREEN
8	8	BLUE

P1	P2	颜色
9	9	BLUE
10	10	PURPLE
11	11	PURPLE
12	12	KEY
13	13	WHITE
14	14	WHITE
15	15	BLACK
16	16	BLACK

NOTE:
 1. CONTINUITY TESTING:
 100% TEST: OPEN/SHORTING/MISWIRE
 INSULATION RESISTANCE: 10MΩ(MIN.)
 CONDUCTIVE RESISTANCE: 5Ω(MAX)
 HIGH VOLTAGE: 300V/0.01S

④	KEY	杜邦2.0塞子	PCS	2
③	端子	杜邦2.0镀锡端子 母端	PCS	30
②	孔座	杜邦头2.0 2*8P 颜色: 黑胶 材质: PPO/PPT	PCS	2
①	电线	1095 28AWG 全色	PCS	1
序号	物料名称	物料规格	单位	用量

未标示公差尺寸值 公制单位 . = ±0.15 .0 = ±0.10 .00 = ±0.05 .000 = ±0.03 ANG. = ±2° ANG. 0 = ±0.5°	原始设计者 / 日期:		EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED			
	单位 (UNITS)	mm	视角	品名 (NAME): 杜邦2.54 双头连线		
	材料 (M'T'L)	核准 (APP'D)		料号 (PART NUMBER) SB-1427C		图号 (DRAW)
	品质标记 特殊特性= <input checked="" type="checkbox"/> 重点检验= <input type="checkbox"/>	校对 (CHECK)	客户料号 (Customer Part No.)		比例 (SCALE) FULL	
绘图 (DRAW)	hubery	页次 (PAGE) 1/1	版次 (REV.) X0			