


版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人

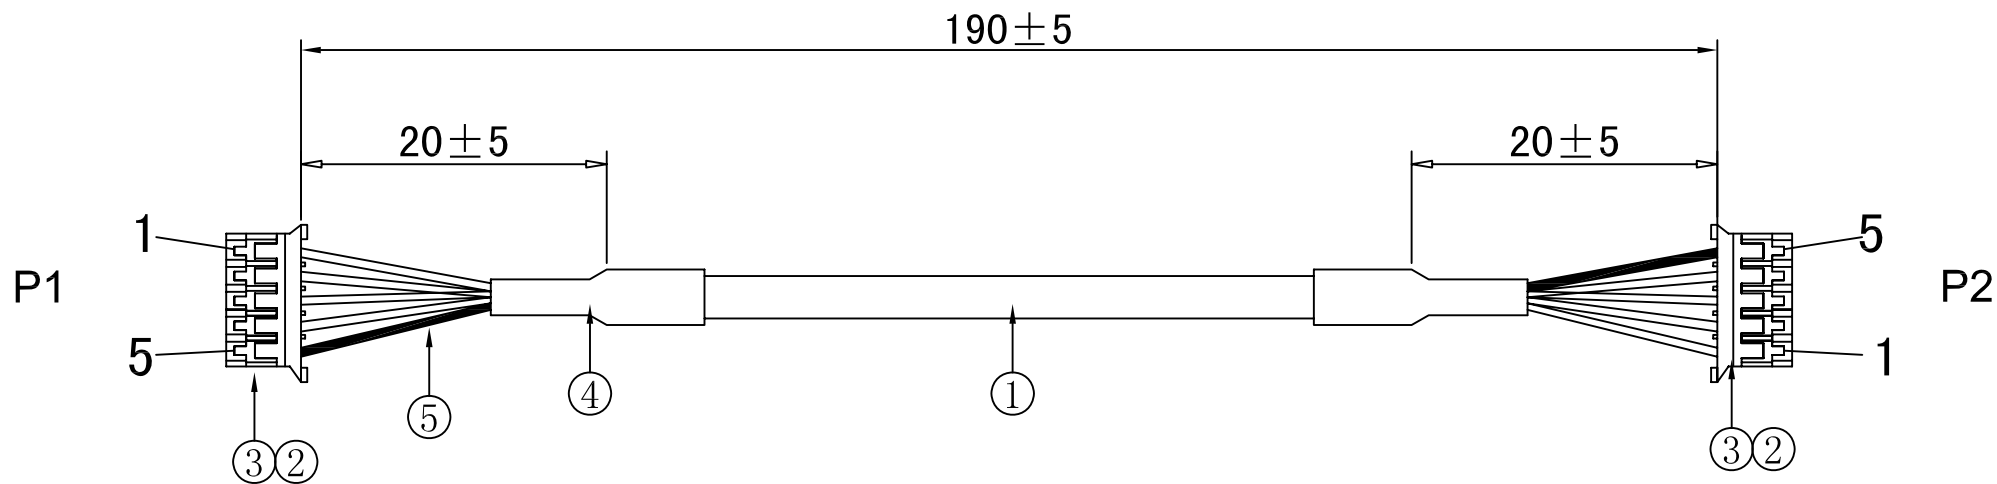

接线图

P1	P2	颜色
1	1	红
2	2	白
4	3	绿
3	4	黑
5	5	地

NOTE:

1. CONTINUITY TESTING:

100% TEST: OPEN/SHORTING/MISWIRE

INSULATION RESISTANCE: 10MΩ(MIN.)

CONDUCTIVE RESISTANCE: 5Ω(MAX)

HIGH VOLTAGE: 300V/0.01S

序号	物料名称	物料规格	单位	用量
⑤	热缩管	Ø0.8*20MM	Pcs	2
④	热缩管	Ø3.5*15MM	Pcs	2
③	端子	PH镀锡端子	Pcs	10
②	孔座	PH-5Y 间距2.0mm 尼龙66	Pcs	2
①	电线	UL 2725 28AWG*4C+AL+D OD: 3.5外被黑色	Pcs	1

未标示公差尺寸值 公制单位 . = ±0.15 0 = ±0.10 .00 = ±0.05 .000 = ±0.03 ANG. = ±2° ANG. 0 = ±0.5°	原始设计者 / 日期:		EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED						
	单位 (UNITS)	mm	视角	品名 (NAME): PH-5Y双头连接线					
	材料 (M'T'L)	核准 (APP'D)		料号 (PART NUMBER): WG540180029					
	校对 (CHECK)	绘图 (DRAW)		图号 (DRAW)					
品质标记 特殊特性= <input checked="" type="checkbox"/> 重点检验= <input type="checkbox"/>	客户料号 (Customer Part No.)	比例 (SCALE)	FULL	图纸 (SIZE)	A4	页次 (PAGE)	1/1	版次 (REV.)	X0