



版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人


P1



线位表

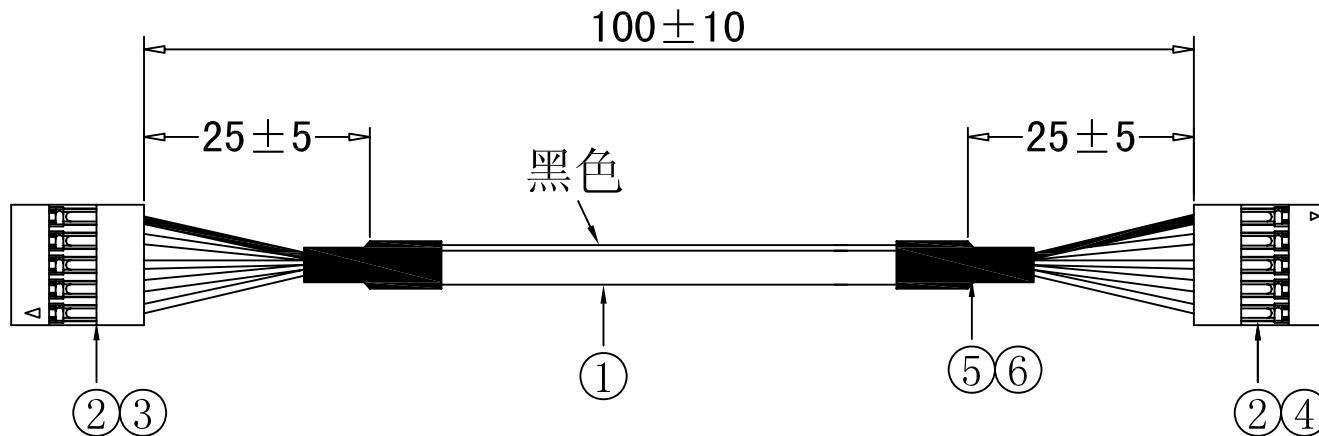

P2



P1	P2	颜色
9	2	红
5	3	白
7	4	绿
3	1	黑
2	5	地

P1	P2	颜色
10	9	红
8	8	白
6	7	绿
4	10	黑
1	6	KEY

NOTE:

- 1. CONTINUITY TESTING:
100% TEST: OPEN/SHORING/MISWIRE
- INSULATION RESISTANCE: 10MΩ(MIN.)
- CONDUCTIVE RESISTANCE: 5Ω(MAX)
- HIGH VOLTAGE: 300V/0.01S

序号	物料名称	物料规格	单位	用量
⑥	热缩管	OD*L=Φ1.0*28mm 黑色	PCS	2
⑤	热缩管	OD*L=Φ7.0*20mm 黑色	PCS	2
④	孔座	杜邦头2.54 2*5P 颜色: 黑胶 塞6孔 材质: PPO/PPT	PCS	1
③	端子	杜邦2.54镀锡端子 母端	PCS	18
②	孔座	杜邦头2.54 2*5P 颜色: 黑胶 塞1孔 材质: PPO/PPT	PCS	1
①	电线	UL 2725 (1P*28AWG+2C*28AWG)+AL+编织+D OD: 3.5外被黑色 L=115MM	PCS	1

未标示公差尺寸值 公制单位 . = ±0.15 .0 = ±0.10 .00 = ±0.05 .000 = ±0.03 ANG. = ±2° ANG. 0 = ±0.5°	原始设计者 / 日期:			EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED					
	单位 (UNITS)	mm	视角						
	材料 (M'TL)				品名 (NAME): 杜邦2.54 双头连线				
	核准 (APP'D)				料号 (PART NUMBER) SB-1423D		图号 (DRAW)		
品质标记 特殊特性=☑ 重点检验=▼	校对 (CHECK)				客户料号 (Customer Part No.)				
绘图 (DRAW)	hubery	比例 (SCALE)	FULL	图纸 (SIZE)	A4	页次 (PAGE)	1/1	版次 (REV.)	X0