




版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人

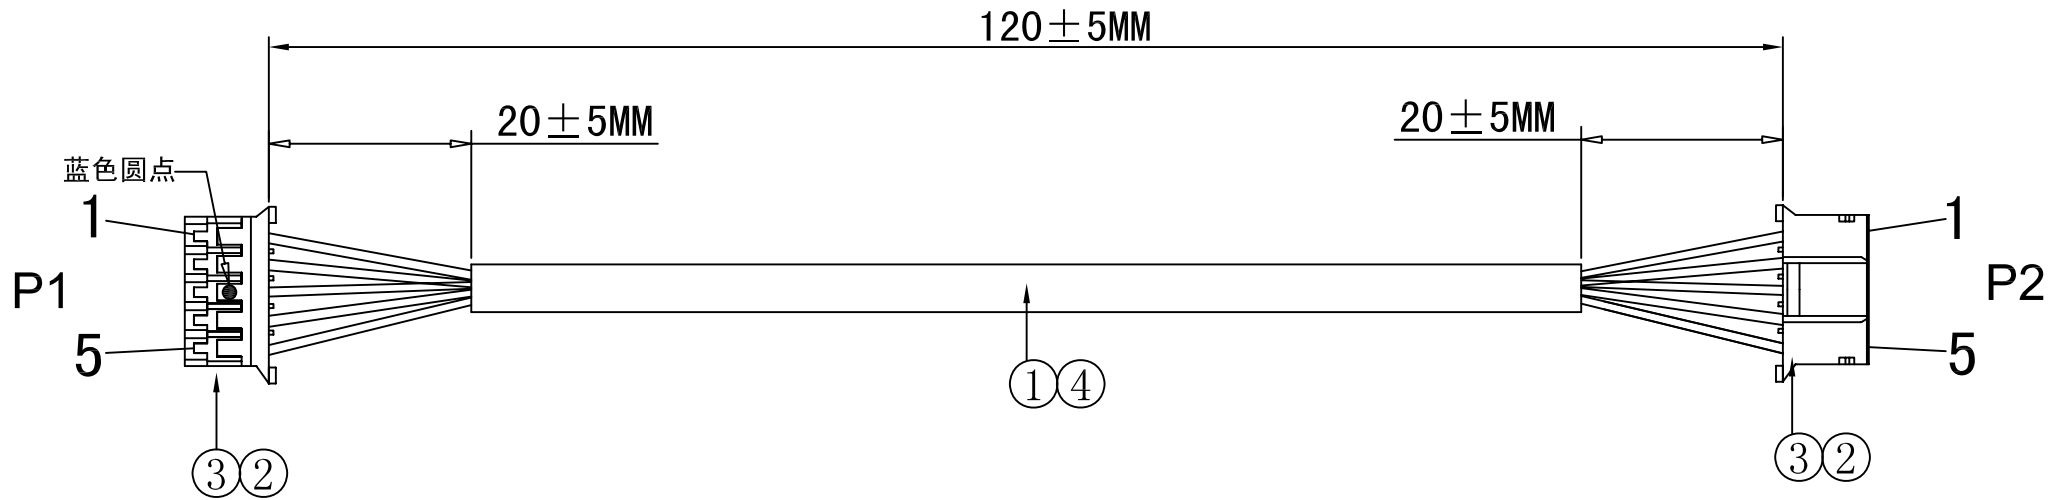

接线图

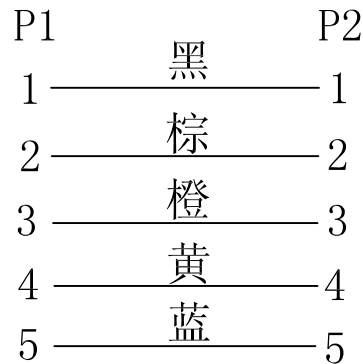

包装方式

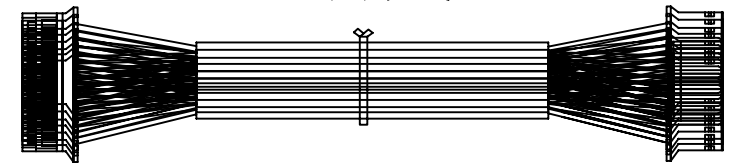

每10PCS 用黑色扎带扎成一扎

NOTE:

1. CONTINUITY TESTING:

100% TEST: OPEN/SHORTING/MISWIRE

INSULATION RESISTANCE: 10MΩ (MIN.)

CONDUCTIVE RESISTANCE: 5Ω (MAX)

HIGH VOLTAGE: 300V/0.01S

④	热缩管	Ø4.0*80MM	Pcs	1
③	端子	PH镀锡端子	Pcs	10
②	孔座	PH-5Y 间距2.0mm PA66	Pcs	2
①	电线	UL 1007 26AWG L=130MM OD1.3MM COLOR: 黑棕橙黄蓝	Pcs	1
序号	物料名称	物料规格	单位	用量

未标示公差尺寸值 公制单位 . = ±0.15 .0 = ±0.10 .00 = ±0.05 .000 = ±0.03 ANG. = ±2° ANG. 0 = ±0.5°	原始设计者 / 日期: 2011-9-6	EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED			
单位 (UNITS)	mm	视角	品名 (NAME): PH-5Y*2H L=120MM		
材料 (M'T'L)			料号 (PART NUMBER) XG540180038		
核准 (APP'D)			图号 (DRAW)		
品质标记 特殊特性= <input type="checkbox"/> 重点检验= <input type="checkbox"/>	校对 (CHECK)		客户料号 (Customer Part No.)		
绘图 (DRAW)	Hubery	比例 (SCALE)	FULL	图纸 (SIZE)	A4
		页次 (PAGE)	1/1	版次 (REV.)	X0