


RoHS-COMPLIANT

制作	核准	版次	更改记录	ECR&ECN编号	日期

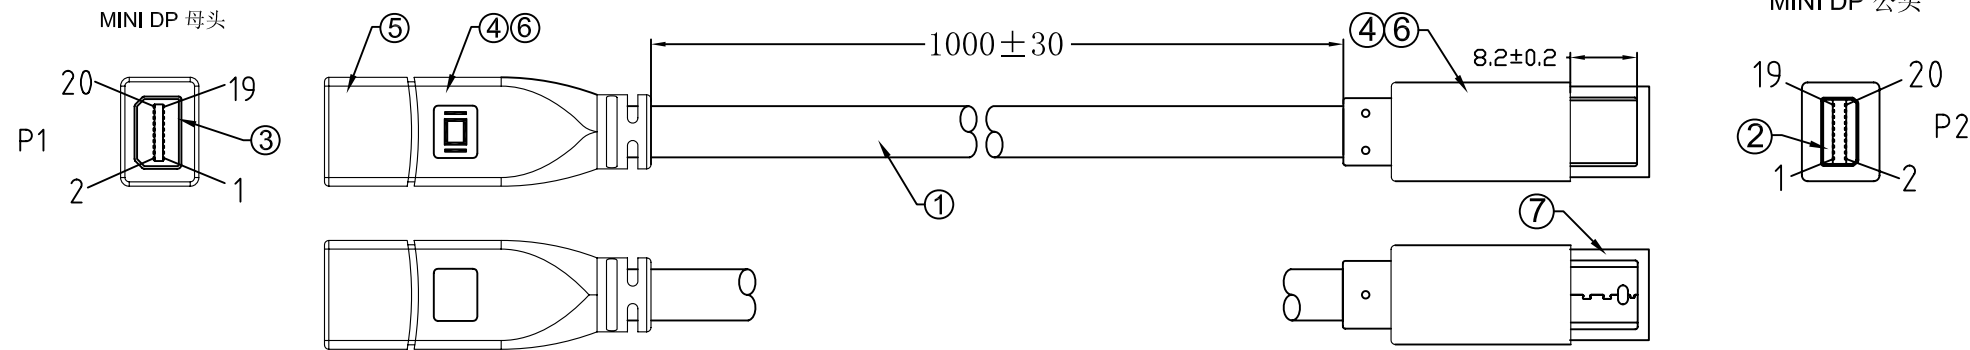

- 注:
- 100% 开路, 短路测试;
 - 绝缘阻抗:3MΩ Min.
电压:DC 350V FOR 0.1 Sec
 - 导通阻抗:4Ω Max.

外壳	编织	外壳
1	地线	1
3	白色	3
5	红色	5
7	地线	7
9	白色	9
11	绿色	11
13	地线	13
15	白色	15
17	蓝色	17
19	紫芯	19
2	红芯	2
4	黄芯	4
6	白芯	6
8	地线	8
10	白色	10
12	黑色	12
14	地线	14
16	白色	16
18	棕色	18
20	橙芯	20

7	防尘盖	透明MINI DP 公头防尘盖	1PCS		公差 InchM/M .X.015.30 .XX.010.10 .XXX.005.05 EBE TECHNOLOGY(HK) LIMITED 品名: MINI DP F TO MINI DP M WHITE CABLE 客户料号: 图 号: 单位m/m日期25-05-11'版次A 角度± °第三视角页码1/1		
6	外模料	白色 PVC 45P	A/R				
5	护套模胶料	白色 PVC 35P	A/R				
4	内模料	LD-PE	A/R				
3	插头	MINI DP母头, 端子镀金, 黑色胶芯, 外壳镀镍	1PCS				
2	插头	MINI DP公头, 端子镀金, 白色胶芯, 外壳镀镍	1PCS		确认:		
1	线材	UL20276(2C*32#+D+AL+MY)*5C+5C*32#+MY+AL+B DP OD:5.5mm 白色PVC	1PCS				
序号	品名	说明	数量	备注			