


RoHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APP'D

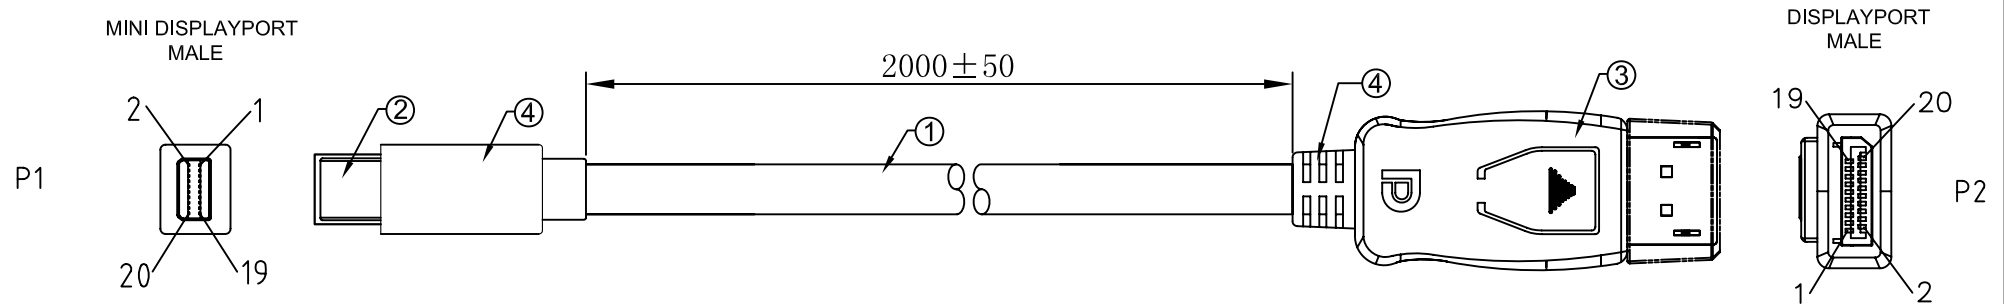

SHELL						SHELL
1		地线				11
3		白色				12
5		红色				10
7		地线				8
9		白色				9
11		绿色				7
13		地线				5
15		白色				6
17		蓝色				4
19		橙芯				19
2		黄芯				18
4		白芯				13
6		紫芯				14
8		地线				2
10		白色				3
12		棕色				1
14		地线				16
16		白色				15
18		黑色				17
20		红芯				20

- 100% OPEN, SHORT & MISWIRE TEST;
- INSULATION RESISTANCE: 5MΩ Min.
DC 350V 0.3 Sec. ;
- CONTACT RESISTANCE: 5Ω Max.

4	PLASTIC	P1 CONNECTOR OVERMOLD BLACK PVC 45P	AR
3	CONN.	DP 公头 组装焊接式 黑色胶芯 带卡扣 端子G/F	1
2	CONN.	mini DP公头 焊接式 白色胶芯 端子镀金15U"	1
1	CABLE	UL20276 32AWG*5C (EAM+D)+32AWG*5C A+B Displayport OD:5.5mm Black	1
ITEM	NAME	DESCRIPTION	QTY

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05
Draw: LUHUAXIN		
Check:		
App'd:		

EBE TECHNOLOGY(HK) LIMITED

Title: DISPLAYPORT M TO
MINI DISPLAYPORT M CABLE

Customer P/N:

Drawing No:

Units	m/m	Date	26-02-09	REV.	A
Angle	± °	Third Angle Projection			
Scale	NONE				
Sheet					1/1