
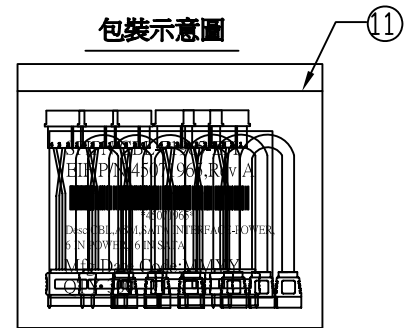
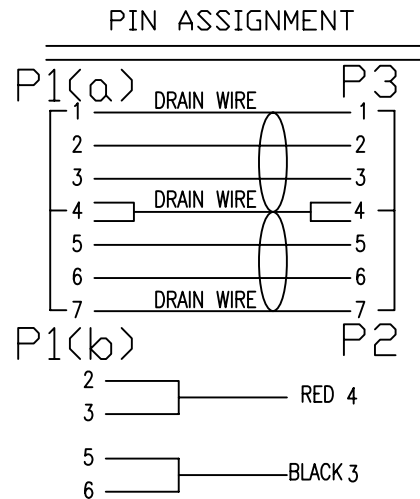



版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人

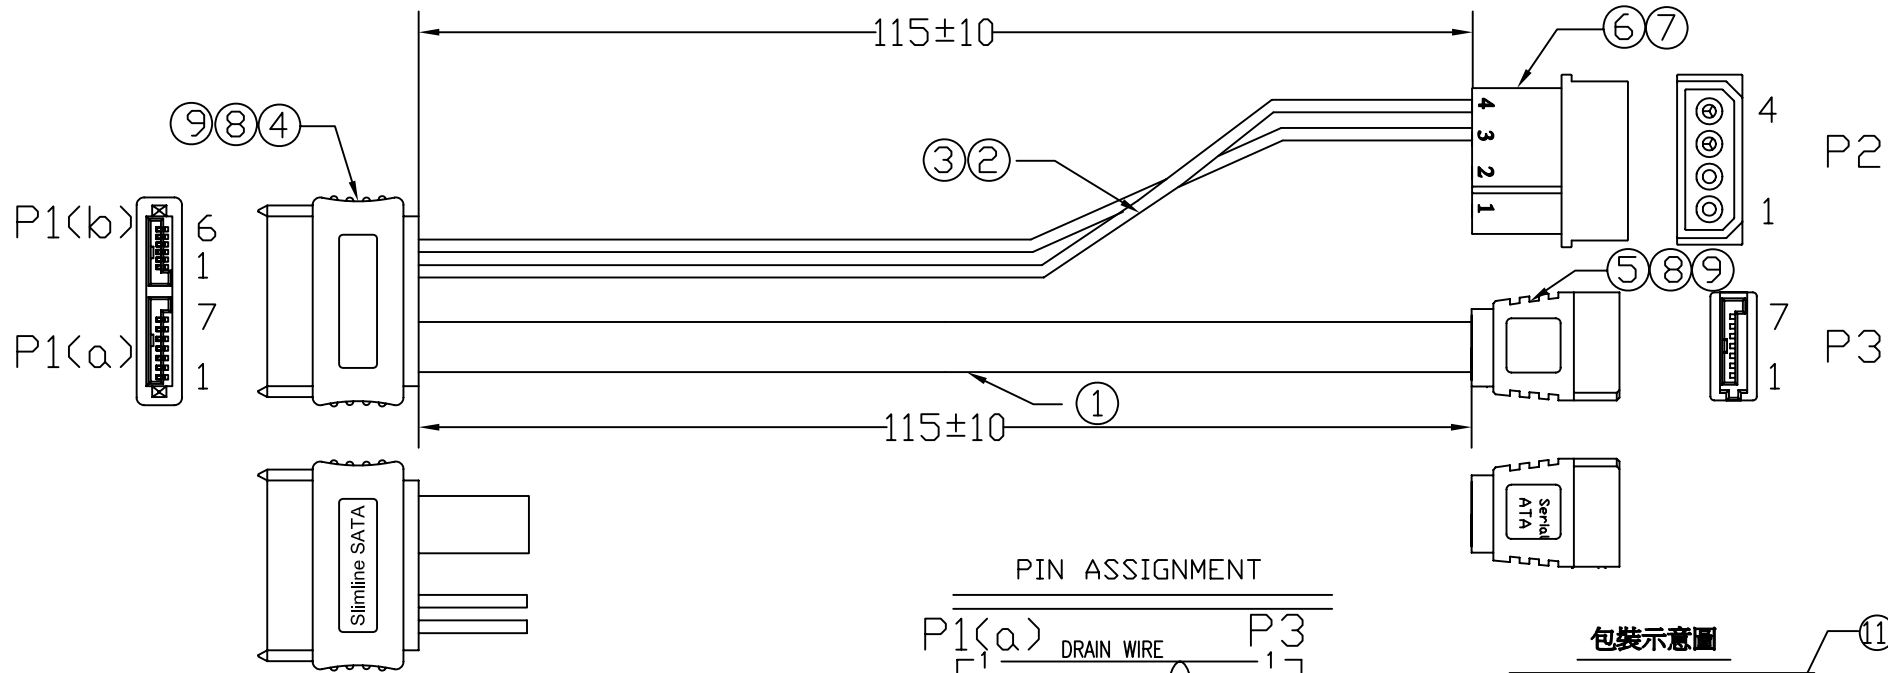

包裝方式：不單包, 10PCS裝1PE中袋
中袋加貼條碼標籤，一箱裝300PCS

ELECTRICAL TEST:

- 1). 100% OPEN&SHORT WITH MISS WIRE TEST
- 2). TEST CODITION:
 - a). CONDUCTIVE RESISTANCE: 2 ohm Max;
 - b). SHORT OPEN DETERMINANT: 20K ohm;
 - c). INSULATION RESISTANCE: 20M ohm (Min) AT DC 300V.

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY
11	PE中袋260*200*0.03MM 260端開口(RoHS)	1/10PCS
10	條碼標籤白底黑字90*75MM(RoHS)	1/10PCS
9	PVC: 40P BLACK FOR OVERMOLD(RoHS)	10g
8	PE: LD-PE FOR PREMOLD(RoHS)	5g
7	TER: 大四P(M) BRASS TIN-PLATED (ROHS)	2PCS
6	HSG: 大四P/F HSG 白色(ROHS)	1PCS
5	SATA 7P/F 黑色PBT 端子鍍金G/F, 鉚壓式(RoHS)	1PCS
4	SATA 7+6P/F 黑色 端子鍍金G/F (RoHS)	1PCS
3	UL1007 20AWG 黑 L=135mm(RoHS)	1PCS
2	UL1007 20AWG 紅 L=135mm(RoHS)	1PCS
1	UL2725 #26*4C+4D+AL+PVC 槽OD: 2.2*7.8mm L=140mm(RoHS)	1PCS

未标示公差尺寸值 公制单位 .±0.15 .0±0.10 .00±0.05 .000±0.03 ANG.±2° ANG.0±0.5°	原始设计者 / 日期:		EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED	
	单位 (UNITS)	mm	视角	品名 (NAME): SATA7+6/F TO SATA7P/F+大四P/F HSG CABLE
	材料 (MTL)		核准 (APP'D)	料号 (PART NUMBER)
	校对 (CHECK)		绘图 (DRAW)	客户料号 (Customer Part No.)
品质标记 特殊特性= <input checked="" type="checkbox"/> 重点检验= <input type="checkbox"/>	绘图 (DRAW)	hubery	比例 (SCALE)	FULL
			图纸 (SIZE)	A4
			页次 (PAGE)	1/1
			版次 (REV.)	X0

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作