



10	11	12	13	14
版次	ECN 编号	修改内容	日期	修改人

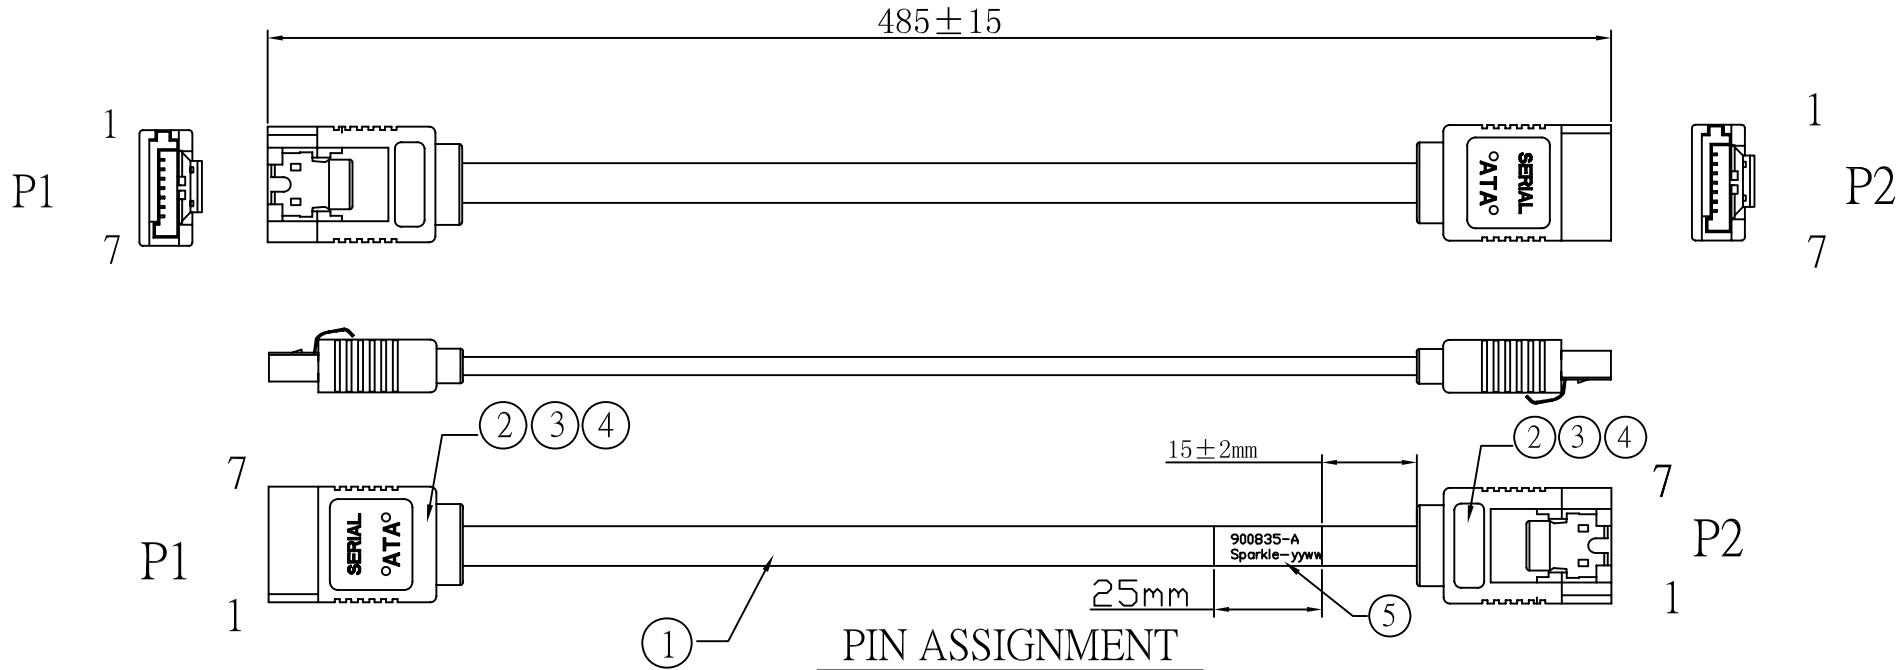

P1		P2	
1	DRAIN WIRE	1	
2		2	
3		3	
4	DRAIN WIRE	4	
5		5	
6		6	
7	DRAIN WIRE	7	

ELECTRICAL TEST:  
 1.100% OPEN,SHORT,MISS-WIRE TEST,  
 2.TEST CONDITION:  
 INSULATION RESISTANCE : 20M ohm.  
 CONDUCTIVE RESISTANCE : 2 ohm  
 VOLTAGE: 300V /DC  
 3.THE PRODUCT IS RoHS COMPLIANT

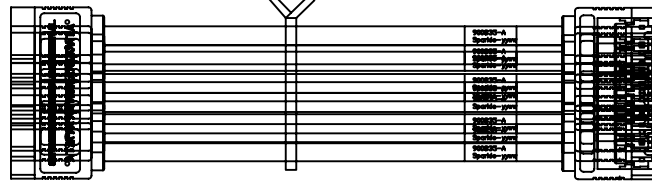

包装方式: 每10pcs用白色椭圆形扎带扎为一把

5	透明龙贴纸	900835-A为客户料号, Sparkle为客户名称, YY代表生产年份, WW代表生产周期	
4	PVC	OUTER MOLDING:PVC 45P COLOR:BLACK	Xg
3	LDPE	INSIDE MOLDING:PE LOW DENSITY TRANSPARENT	Xg
2	CONNECTOR	SATA 7P短弹片 不锈钢	1PCS
		SATA 7P/F 带弹片 铆壓式,PHOSPHOR BRONZE G/F,PBT BLACK	1PCS
1	CABLE	UL2725 <30AWG (TC) *2F+30AWG*4D> COLOR:ORANGE OD:1.9*5.8mm	N/A
NO.	ITEM	DESCRIPTION	Q'TY

未标示公差尺寸值 公制单位 .±0.15 .0=±0.10 .00=±0.05 .000=±0.03 ANG.=±2° ANG.0=±0.5°	原始设计者 / 日期		2011/08/01		EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED  品名 (NAME): SATA 7P/F 180° TO 180° WITH LATCH CABLE L=485mm  料号 (PART NUMBER)  图号 (DRAW)  客户料号 (Customer Part No.) WG416060007
	单位 (UNITS)	mm	视角		
	材料 (M'TL)		核准 (APP'D)		
	校对 (CHECK)		绘图 (DRAW)	hubery	
	品质标记		比例 (SCALE)	FULL 图纸 (SIZE) A4	
特殊特性= <input checked="" type="checkbox"/> 重点检验= ▼		页次 (PAGE)	1/1	版次 (REV.)	XO