



RoHS-COMPLIANT

制作	核准	版次	更改记录	日期

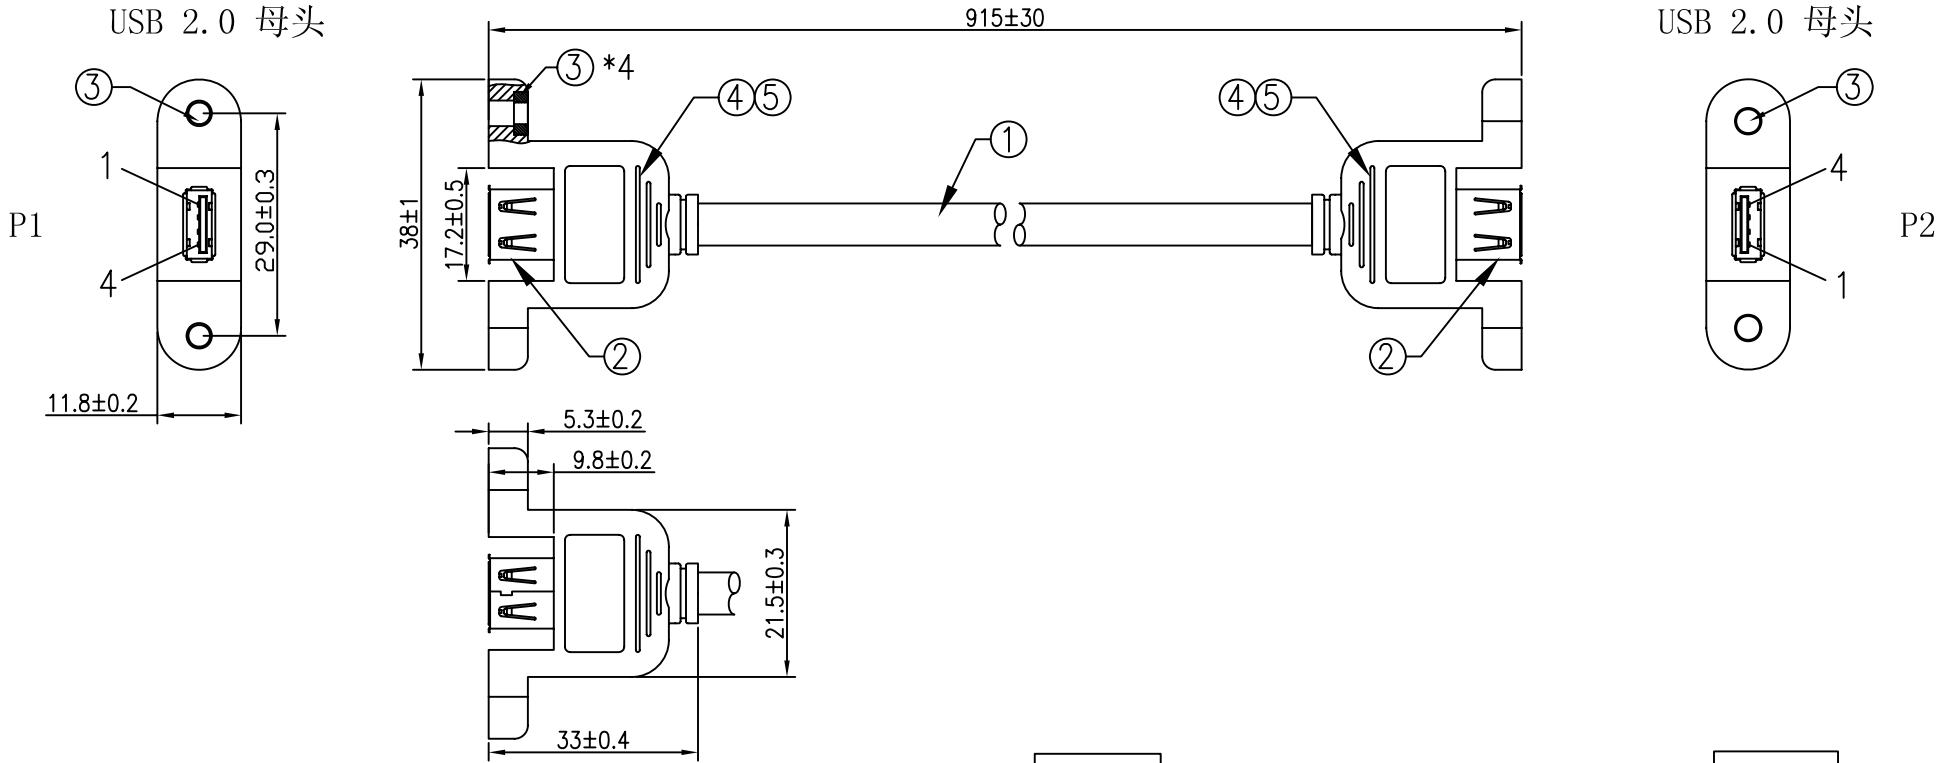

电气测试

1. 100% 短路，开路
 2. 接触阻抗: 3Ω Max.
 3. 绝缘阻抗: 10Ω Min.
- 电压: 350V 0.3 Sec.

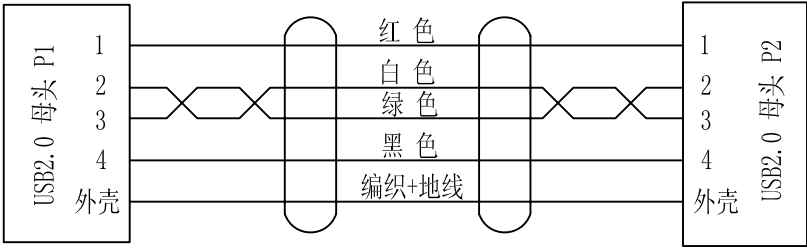

					公差	Inch	M/M	EBE TECHNOLOGY(HK) LIMITED						
5	外模料	贝吉色 45P PVC	A/R		.X	.015	.30	品名:	USB 2.0 A/F TO USB 2.0 A/F BEIJE CABLE					
4	内模料	LD-PE	A/R		.XX	.010	.10							
					.XXX	.005	.05							
3	螺母	4-40螺牙 六角螺母, 4.7*1.9	4		绘图:			客户料号:						
					LUHUAXIN									
2	插头	USB 2.0 母头 端子镀金G/F 白色胶芯 外壳镀镍	2		确认:									
1	线材	UL2725 28#TA*1P+24#TA*2C+AEB(85%) OD:4.7mm 贝吉色	1		审核:			图 号:						
序号	名称	说明	数量	备注				单位	m/m	日期	18-12-10'	版次	A	
								角度	± °	第三视角		页码	1/1	