



RoHS-COMPLIANT

制作	核准	版次	更改记录	日期

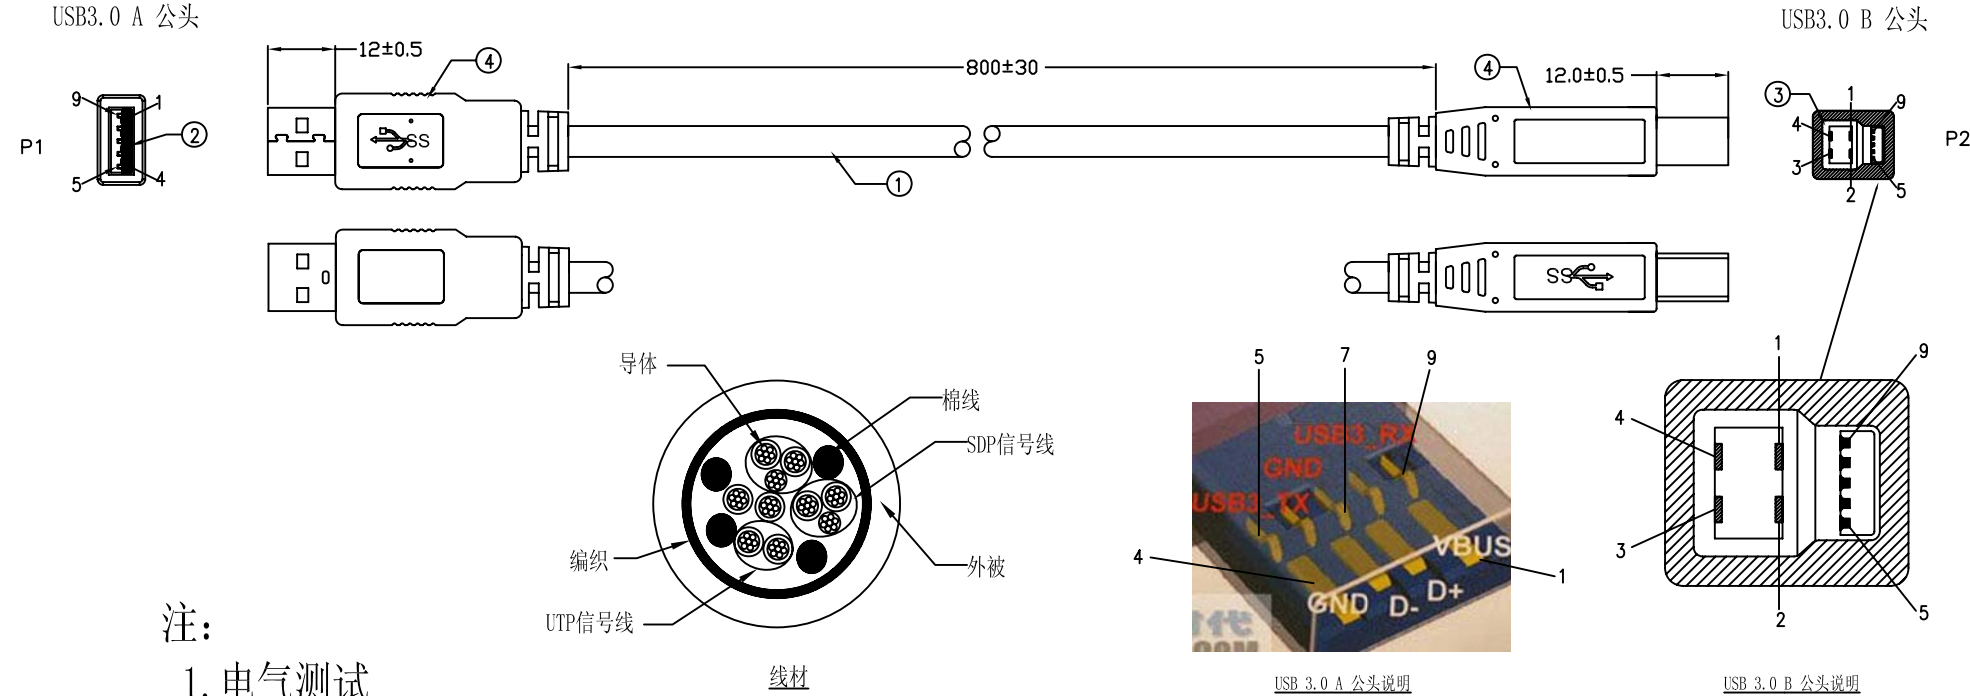

- 注:
1. 电气测试
 - (1)100% 短路，开路
 - (2) 接触阻抗: 3Ω Max.
 - (3) 绝缘阻抗: 10Ω Min.
 - (4) 电压: 300V 0.3 Sec.

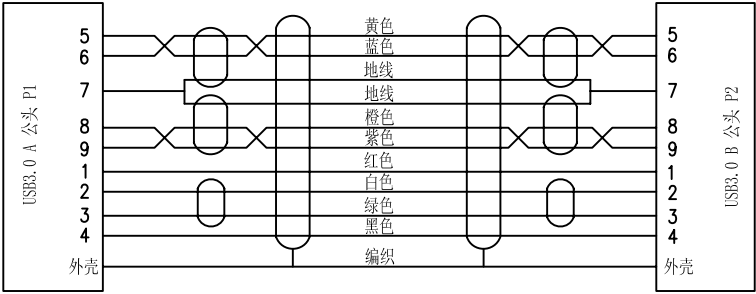

					公差			Inch		M/M		EBE TECHNOLOGY (HK) LIMITED																
					.X			.015		.30		品名: USB3.0 A/M TO USB3.0 B/M L=800MM 蓝色																
4					外模料			蓝色 45P PVC		A/R									.XX			.010		.10				
3					插头			USB3.0 B 公头, 端子镀金15U", 蓝色胶芯, 外壳镀镍, 组装式		1									.XXX			.005		.05				
2					插头			USB3.0 A 公头, 端子镀金15U", 蓝色胶芯, 外壳镀镍, 组装式		1				绘图:			客户料号:											
1					线材			20276 (1P*28#+D+AL+MY)*2C+1P*28#+2C*28#+AL+B OD:5.5 外被蓝色 USB3.0		1				确认:			图 号:											
序号					品名			说明		数量		备注		审核:			单位		m/m		日期				版次		X1	
																	角度		± °		第三视角				页码		1/1	